


ダンプロンTMEシリーズ

EA-3921 / EA-3923 / EA-3925

コストパフォーマンスにすぐれた梱包用OPPテープ

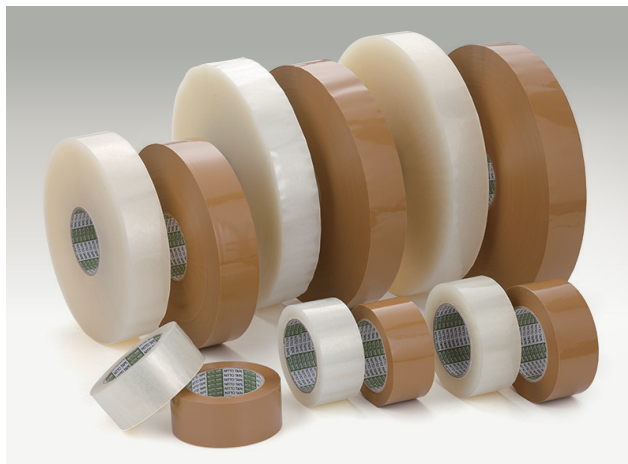

特長

- 光や熱による劣化がしにくい
※天然ゴム系粘着剤との比較です。
- 環境にやさしい粘着剤
※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

用途

- 段ボールの梱包用・包装用

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

項目	単位	EA-3921	EA-3923	EA-3925
厚さ	mm	0.050	0.065	0.078
粘着力	N/25mm	6.50	8.00	8.00
保持力	mm/30分	0.1	0.1	0.1
巻戻し力	N/25mm	1.0	1.2	1.2
引張強度	N/25mm	90	125	165
伸び	%	150	150	180
基材	ポリプロピレン			

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	EA-3921 / EA-3923 / EA-3925
印刷	—
色	透明・段ボール色

※印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)		
幅 (mm)	長さ (m)	EA-3921	EA-3923	EA-3925
48	50	—	—	50
36	100	60	60	—
48		50	50	—
36	500	—	—	—
48		—	—	5
36	1000	—	6	—
48		—	5	—
36	1500	6	—	—
48		5	—	—

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。