


ダンプロンTMEシリーズ

EA-3921 / EA-3923 / EA-3925

コストパフォーマンスにすぐれた梱包用OPPテープ

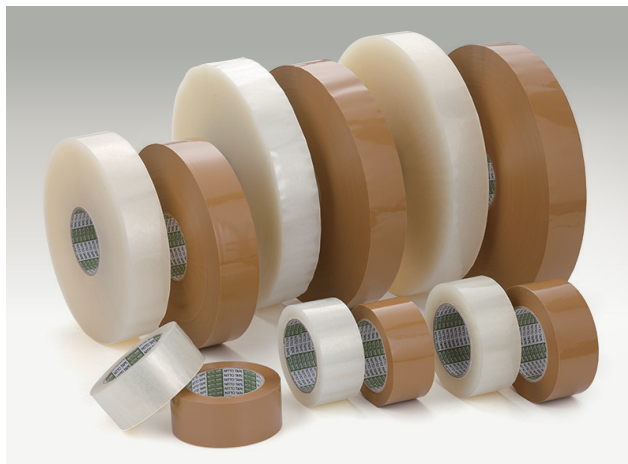

特長

- 光や熱による劣化がしにくい
※天然ゴム系粘着剤との比較です。
- 環境にやさしい粘着剤
※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

用途

- 段ボールの梱包用・包装用

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

| 項目 | 単位 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 厚さ | mm | 0.050 | 0.065 | 0.078 |
| 粘着力 | N/25mm | 6.50 | 8.00 | 8.00 |
| 保持力 | mm/30分 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 巻戻し力 | N/25mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| 引張強度 | N/25mm | 90 | 125 | 165 |
| 伸び | % | 150 | 150 | 180 |
| 基材 | ポリプロピレン | | | |

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

| | EA-3921 / EA-3923 / EA-3925 |
|----|-----------------------------|
| 印刷 | — |
| 色 | 透明・段ボール色 |

※印刷、着色はできません。

サイズ・入数

| サイズ | | 入数 (巻) | | |
|--------|--------|---------|---------|---------|
| 幅 (mm) | 長さ (m) | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 48 | 50 | — | — | 50 |
| 36 | 100 | 60 | 60 | — |
| 48 | | 50 | 50 | — |
| 36 | 500 | — | — | — |
| 48 | | — | — | 5 |
| 36 | 1000 | — | 6 | — |
| 48 | | — | 5 | — |
| 36 | 1500 | 6 | — | — |
| 48 | | 5 | — | — |

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。