


### ダンプロン<sup>TM</sup> ロング

### DL-30

特性・環境・コストにすぐれた、カートンシーラー専用OPPテープ

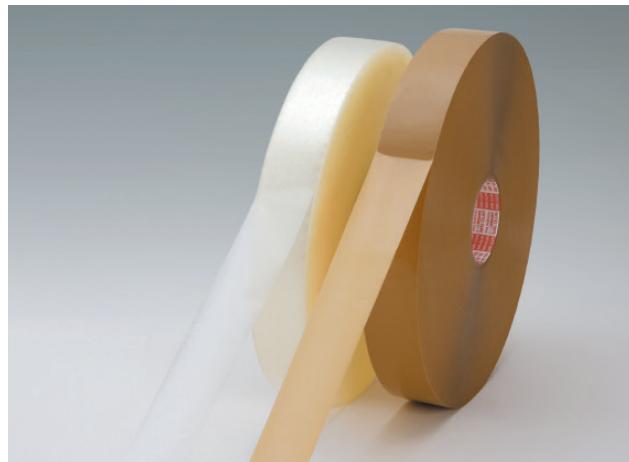

#### 特長

- 光や熱による劣化がしにくい

※天然ゴム系粘着剤との比較です。

- 環境にやさしい粘着剤

※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

#### 用途

- 段ボールの梱包用・包装用

(カートンシーラー・自動封緘機専用)

#### 一般特性

項目	単位	DL-30
厚さ	mm	0.055
粘着力	N／25mm	8.70
保持力	mm／30分	0.1
巻戻し力	N／25mm	1.6
引張強度	N／25mm	110
伸び	%	160
基材		ポリプロピレン

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

#### 印刷・色

	DL-30
印刷	—
色	透明・段ボール色

※印刷、着色はできません。

#### サイズ・入数

サイズ		
幅(mm)	長さ(m)	DL-30
38	1500	6
50		5

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

#### 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。  
家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

## 日東电工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ 検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。