


スーパーストロングテープ No.3870

強度・フィット性・耐糊残り性にすぐれた、高強度仮止め用テープ

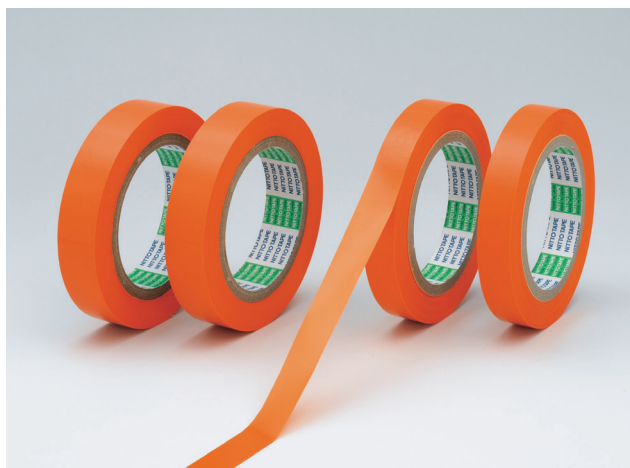

特長

- 樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる
- はがした時に糊が残りにくい
- すぐれたテープ強度とフィット性
- 光や熱による劣化に強い

※時間が経っても劣化しにくい粘着剤を使用しています。

用途

- OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定

※事前にご評価のうえご使用ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用(仮止め用)粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

一般特性

項目	単位	No.3870
厚さ	mm	0.090
粘着力	N/25mm	7.00
保持力	mm/60分	0.2
巻戻し力	N/25mm	2.5
引張強度	N/25mm	590
伸び	%	40
基材		ポリプロピレン(一軸延伸)

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.3870
印刷	—
色	オレンジ

※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
幅(mm)	長さ(m)	No.3870
12	50	120
19		78
25		60
38		36
50		30

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。