

クロスラインテープ

ラインテープ LC-A

用途

屋内の床面区画表示用途

特長

- **使い易さを追求**
手切れ性と軽展開により作業効率UP
※直線貼り専用です
- **床面の変色が少ない**
剥がしたあと、床面を変色させにくい
※ご使用前に必ずご評価ください
- **抜群のコストパフォーマンス**
従来のラインテープよりもコストダウンが可能



このような用途に…

- ・ライン変更など、レイアウトの移動が多い工場・倉庫内の区画表示
- ・行事など期間限定で導線誘導が必要な場合の床面表示
- ・貼り替え作業が多い用途のコスト対策

一般特性

項目	単位	特性値	
		黄	白
厚さ	mm	0.170	0.165
粘着力	N/20mm	8.00	
保持力	mm/60min	0.1	
引張強度	N/20mm	260.0	270.0
伸び	%	18.0	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

サイズ		入数(巻)
長さ(m)	幅(mm)	
50	50	30
色		
黄		白

他にも多彩な製品をラインナップ

ラインテープ Eシリーズ


- ・環境対応のラインテープシリーズ。
- ・高強度・高粘着タイプ。
- ・お客様の用途にあわせ様々なタイプをご用意しています。



Eシリーズ (環境対応ラインテープ)

E-SD	スタンダードタイプ
E-OC	表面コーティングタイプ
E-CR	プラ芯タイプ
E-A	はく離ライナーつきスタンダード
E-P	はく離ライナーつき耐久性UP

安全材シリーズ このような用途にお勧めします

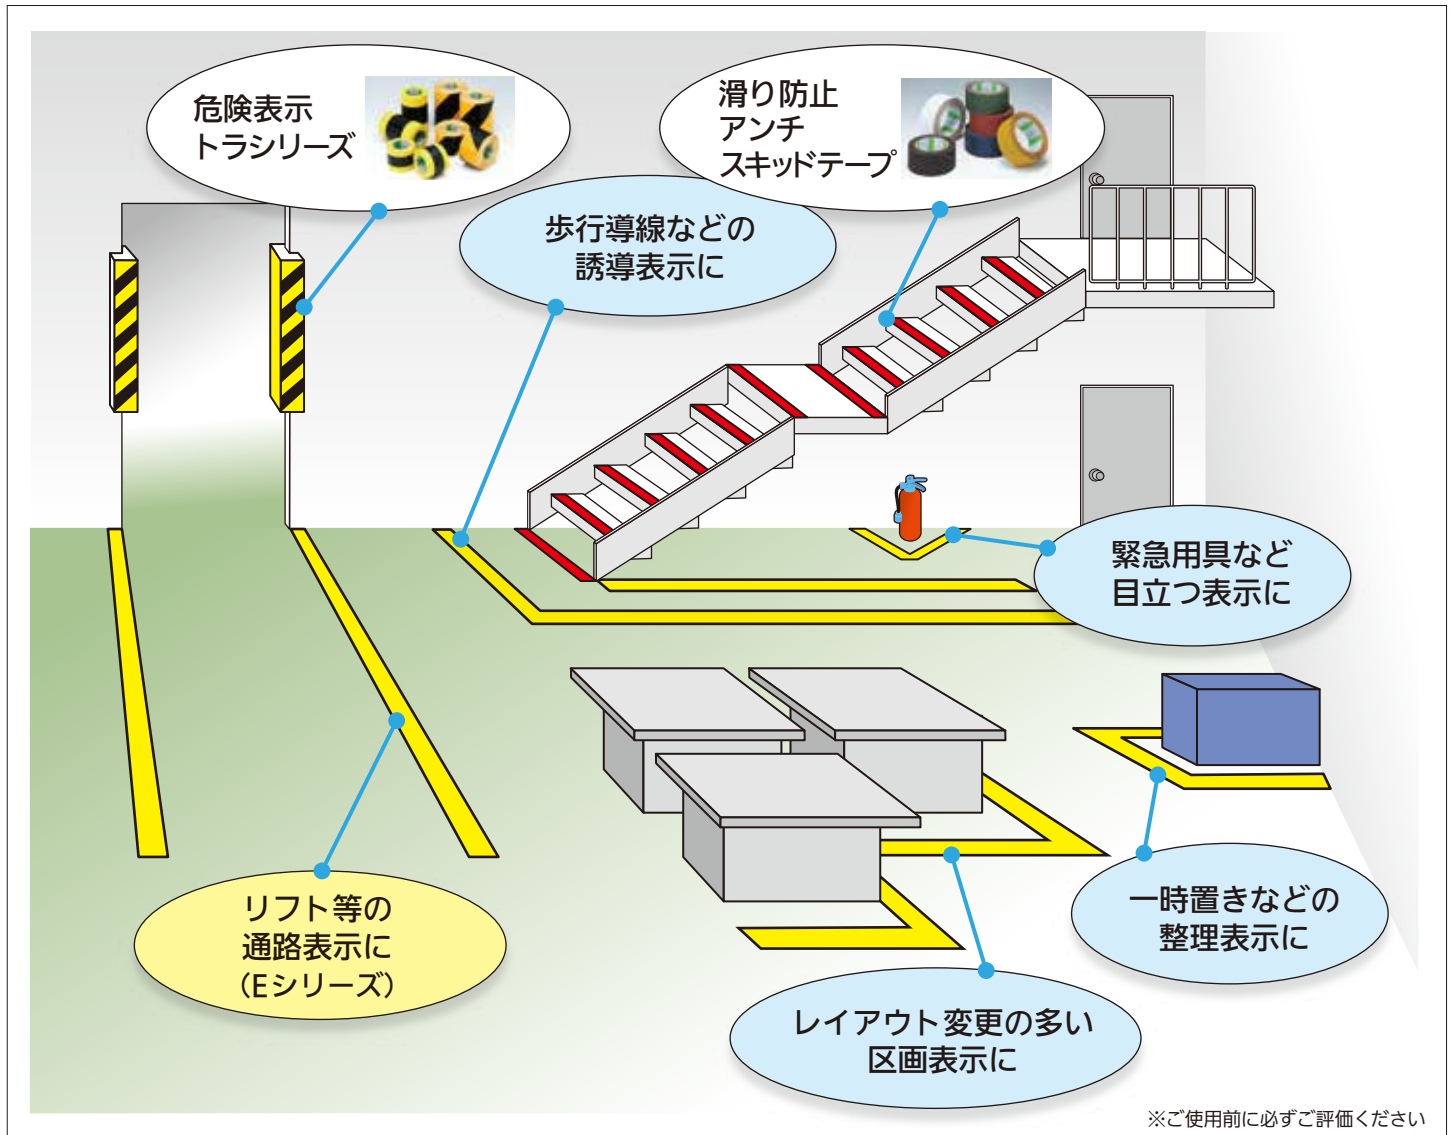

※ご使用前に必ずご評価ください

ラインテープ：様々な使用シーンに多彩な品揃えをご用意しています。

ラインテープ Eシリーズ



- ・PO系フィルム・無溶剤粘着剤の、環境対応で多彩な品揃え。
- ・高強度・高粘着タイプ。

粗面ラインテープ



- ・粗面接着性の良いタイプ
- ・屋内粗面への区間表示、通路表示に。

使用上のご注意

- この製品は、屋内床表面への区画表示用途のテープです。家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
- 被着体や使用環境によっては浮きやはがれが発生することがあります。また、はがすときに床面を破損したり、のり残りすることがありますので、事前にご確認しただうえでご使用ください。
- 塩じおよび可塑性を含む下地材には、はがれが発生しますので使用しないでください。
- 絶縁用、または人体に使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

■取扱い店

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>