

Nitto

Innovation for Customers

NITOMATIC® ランダム式カートンシーラー

S-102EDA


省エネ運転
下ベルト下降待機

高速ランダム処理



日東電工CSシステム株式会社

ランダム式カートンシーラー S-102EDA の主な特長

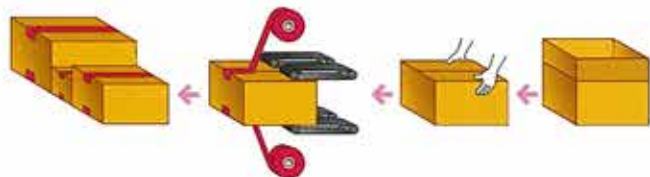

●高速ランダム処理

- ・高速ランダム処理のために上貼付けユニットがテーピング作業高さより約10cm上昇して待機となり、高さ設定時間を短縮しました。
- ・フルストロークでの使用も可能です。

●省エネ運転

- ・搬送ベルトは、不要な動作を避け必要時のみ回転します。
- 電気消費量削減と安全性の向上。

●下ベルト下降待機

- ・箱挿入・センタリング時の摩擦抵抗軽減の為に下ベルトは下降して待機。

その他にも…

- ・OPPテープの繰り出し時のノイズを軽減する消音装置を標準装備。
テープ繰り出し音を軽減します。
- ・下貼ヘッドテーピングユニットは、脱着可能。
メンテナンス性が格段に向上します。



注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。


このカタログの内容は、2015年4月現在のものです。

■標準仕様

型 式	S-102EDA
機 械 寸 法	(長さ)1170×(幅)930×(高さ)1530~1720mm
バスライン高さ	650~850mm調整可能範囲内
処理可能ケース寸法	(長さ)150mm以上
	(幅)150~500mm
	(高さ)100~500mm
処 理 能 力	最大12ケース/min (容器形状・寸法により変わります)
ベルト搬送速度	24m/min(60Hz時)
電 源	単相AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	0.45kW
エ ア ー 流 量	0.6MPa 76Nℓ/min
機 械 重 量	約235Kg
使用テープ幅	36~50mm

※本体塗装色 ページュ色
※ベルトカバー塗装色 赤色

■主要寸法

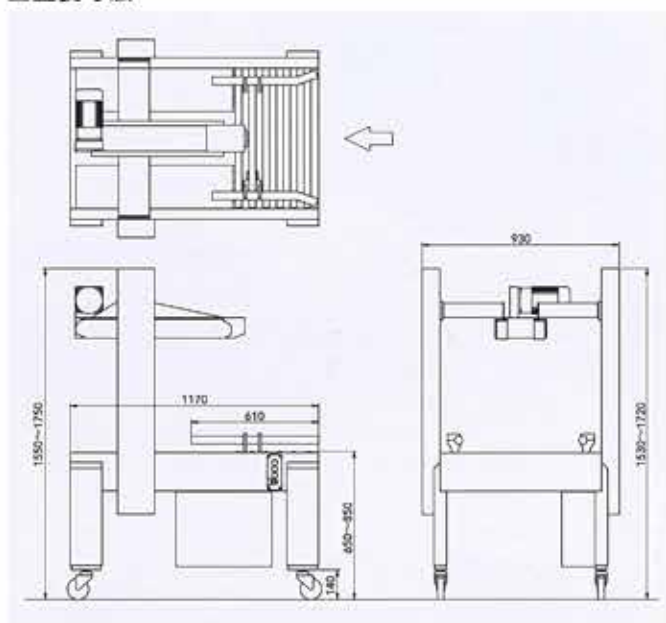

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>
ホームページで機械の動画がご覧いただけます。

テープのお問い合わせは…

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱店