

ニトマチック カンタンシーラー ランダムタイプ


S-102AⅡ



標準仕様

型 式	S-102AⅡ
機 械 寸 法	(長さ)1,000×(幅)925×(高さ)1,550mm (バスライン高さ650mm時)
バスライン高さ	650mm(580～720mm調整可能)
処理可能ケース寸法	(長さ)150mm以上 (幅)130～500mm (高さ)100～500mm (60mm～460mmも可)
処 理 能 力	最大12ケース/min. (ケース寸法により変わります)
電 源	単相AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	0.25kW
エ ー 源	0.4MPa 約50N $\frac{1}{2}$ /min.
機 械 重 量	約185kg
使用テープ幅	50mmまたは38mm


主要寸法

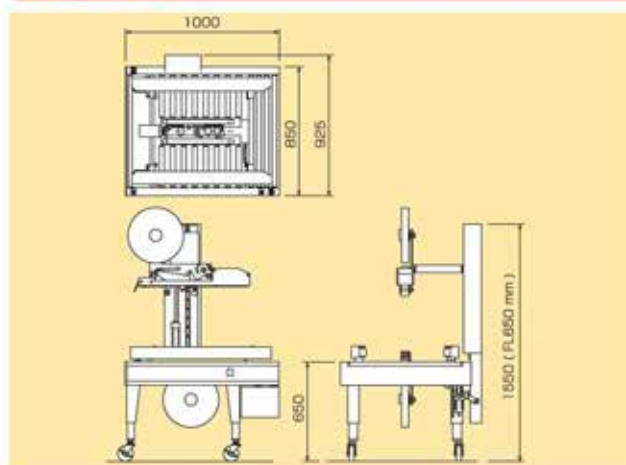

※実際の機械の色とは多少異なる場合があります。

特 長

- テープ交換がよりカンタン・スピーディー。
- メンテナンスや微調整もカンタン。
- 大きさの違うケースもスムーズに処理。
- テーピングユニットがワンタッチで上限・下限待機の切替ができる

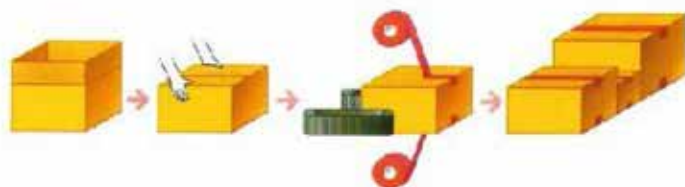

注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。

<https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店