

ニトマチック カートンシーラー リターン方式


S-102UAR



標準仕様


型 式	S-102UAR
機 械 寸 法	(長さ)1,000×(幅)875×(高さ)1,500mm
バスライン高さ	550～650mm(スライド方式)
処理可能ケース寸法	(長さ)150mm以上 (幅)130～500mm (高さ)100～450mm
処 理 能 力	リターン方式：最大6ケース/min. 直進方式：最大20ケース/min. (ケース寸法および投入方法により変わります)
電 源	AC単相・100V 50/60Hz
消 費 電 力	0.3kW
エ ー 源	5kg/cm ² 以上 70N $\bar{\ell}$ /min.
機 械 重 量	約100kg
使用テープ幅	最大50mm

主要寸法

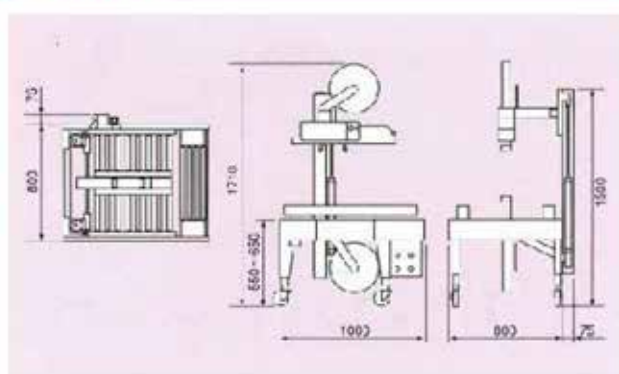

特 長

- 箱詰め、封緘、パレット積みの一貫作業が一人でOK。
- 内箱と外箱の封緘を1台で連続処理。
- スイッチ切り替えで、直進方式の使用も可能。

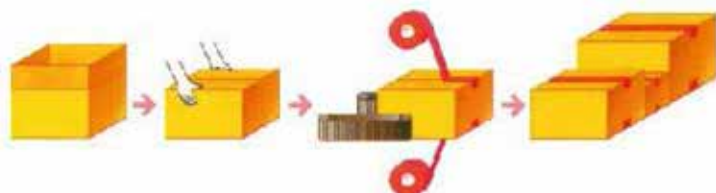

注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。

<https://www.nittocs.co.jp>

■取扱店