

Nitto

Innovation for Customers

NITOMATIC カンシーラー CS-100A

柔らかいPET容器にも対応



小型の容器に最適



コンパクトな機械寸法



日東電工CSシステム株式会社

コンパクトなボディに多彩な機能

CS-100Aの主な特長

●小口径の缶に最適

φ60mm～200mmまでの小型缶のテーピングに最適。専用のアタッチメントできれいに確実にテーピングします。

●PET円筒容器にも対応

従来の缶に加え、柔らかい樹脂(PET)容器にも対応できます。お客様の商品に合せ、容器の選択に幅が広がります。

●機械自体もコンパクト


さらに、機械自体もコンパクト。550mm角でおさまるコンパクトさは、設置・収納場所の選択も広がります。

●テープ貼りミス検知付き

各容器毎に貼りミス検知のパルス(長さ)を設定し、設定数以下の場合は異常出力します。

その他にも…

- ・タッチパネル方式でカンタン作業
- ・エアコンプレッサー標準装備
(オプションで外すこともできます)
- ・消費電力・エア使用量は大幅に削減、省エネタイプ
(従来機種との比較)




※事前にサンプル缶によるテストをお願い致します

■仕様一覧

型 式	CS-100A
機 械 寸 法	(長さ)500×(幅)550×(高さ)1,520mm
バスライン高さ	795mm
処 理 可 能 容 器	高さ：30～200mm 角缶：対角70～200mm 丸缶：直径60～200mm
処 理 能 力	最大30缶/min. (容器の形状・寸法・作業方法により変わります)
電 源	単相 AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	0.36 KW
エ ア ー 源	0.4Mpa以上 27Nℓ/min. (標準機はコンプレッサー内蔵)
機 械 重 量	約120 kg
使用テープ幅	12～18mm

■主要寸法

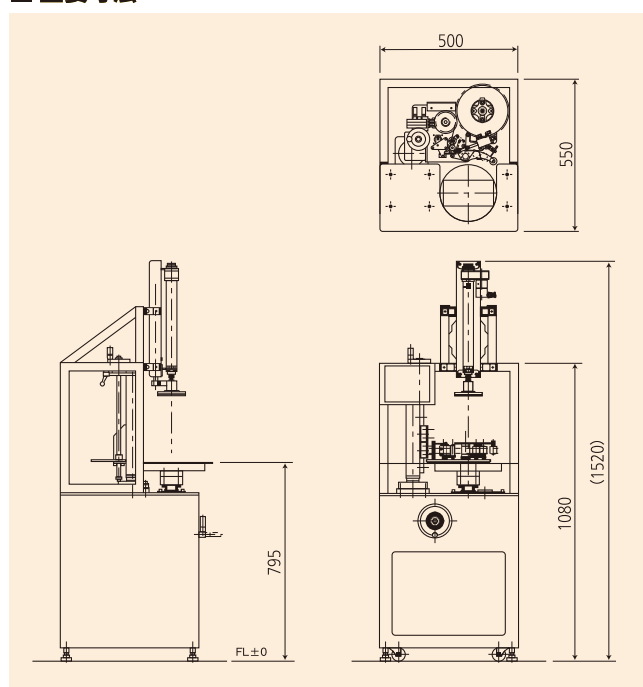

※実際の機械の色とは多少異なる場合があります。



注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店