

# ニトマチック カンシーラーシリーズ スタンダードタイプ


## CS-150A



### 標準仕様

| 型 式         | CS-150A                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機 械 寸 法     | (長さ)1,030×(幅)850×(高さ)1,470mm                                                                |
| パスライン高さ     | 795mm                                                                                       |
| 処 理 可 能 容 器 | 〈固定式アタッチメント〉<br>高さ：30～250mm<br>角缶：対角70～400mm<br>丸缶：直径70～400mm                               |
|             | 〈アジャスト式アタッチメント〉<br>高さ：45～250mm<br>角缶：対角70～400mm<br>(W)50～280mm (L)50～310mm<br>丸缶：直径70～280mm |
| 処 理 能 力     | 最大40缶／min.<br>(容器形状・寸法・作業方法により変わります)                                                        |
| 電 源         | 3相 AC200V 50/60Hz                                                                           |
| 消 費 電 力     | 0.5kW                                                                                       |
| エ ア ー 源     | 0.5Mpa以上 100Nl/min.                                                                         |
| 機 械 重 量     | 約280kg                                                                                      |
| 使 用 テ ー プ 幅 | 12～24mm                                                                                     |

### 主要寸法

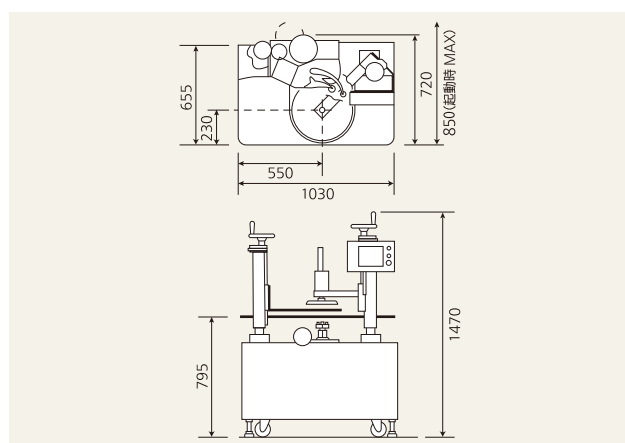


※実際の機械の色とは多少異なる場合があります。

### 特 長

- タッチパネルで操作がカンタン。
- アタッチメントに固定式とアジャスト式の2タイプを併用。
- エアーシリンダー駆動方式で音が静か、作業環境が改善。
- テープ貼ミス検知付き。
- テーピングユニット上面カバー付。



※事前にサンプル缶によるテストをお願い致します



※一斗缶、半缶の  
封缶も特殊対応可能



## 注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店