

## ニトマチック カンシーラーシリーズ シンプルオートタイプ


### CS-200



#### 標準仕様

| 型 式     | CS-200                              |
|---------|-------------------------------------|
| 機 械 寸 法 | (長さ)1,455×(幅)1,225×(高さ)1,540mm      |
| パスライン高さ | 入口798mm 出口790mm                     |
| 処理可能容器  | 形状 丸容器、角容器、だ円・多角形などの変形容器            |
|         | 寸法 直径(対角線) 150~400mm<br>高さ 30~250mm |
| 処 理 能 力 | 最大12缶/min.<br>(容器の形状・寸法により変わります)    |
| 電 源     | AC3相・200V 50/60Hz                   |
| 消 費 電 力 | 0.8kw                               |
| エ ー 源   | 4kg/cm以上 100N ℓ/min.                |
| 機 械 重 量 | 約600kg                              |
| 使用テープ幅  | 12~18mm                             |

#### 主要寸法

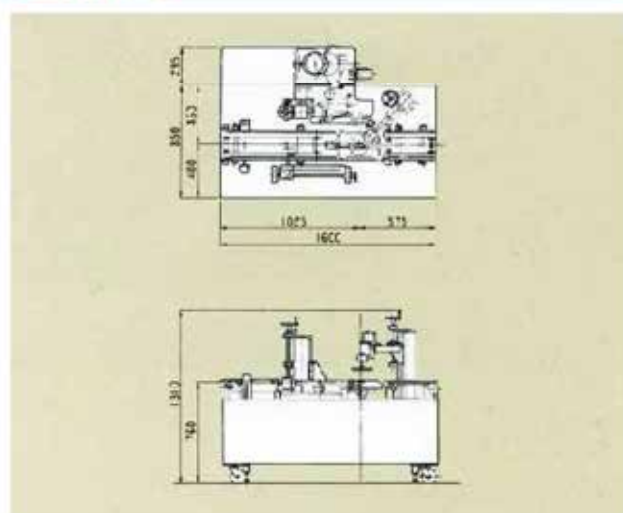

#### 特 長

- 容器の供給、テープシールから搬出まですべて自動処理。
- 形状・サイズの異なった容器の処理が可能。



**注意**

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

**日東電工CSシステム株式会社**

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱店