

ニトマチック カンシーラーシリーズ 高速フルオートタイプ


CS-4500



標準仕様

型 式	CS-4500
機 械 寸 法	(長さ)1,600×(幅)1,300×(高さ)1,310mm
パスライン高さ	760mm
処 理 可 能 容 器	丸容器の場合 (直径)175~300mm (高さ) 50~100mm 角容器の場合 (長さ)175~350mm (幅) 90~290mm (高さ) 50~100mm ※角容器の場合、対角線が410mmまでとします。
処 理 能 力	最大30缶/min. (容器の形状・寸法により変わります)
電 源	AC3相・200V 50/60Hz
消 費 電 力	2kw
エ ア ー 源	4kg/cm以上 50Nℓ/min.
機 械 重 量	約1,000kg
使用テープ幅	12~18mm

主要寸法

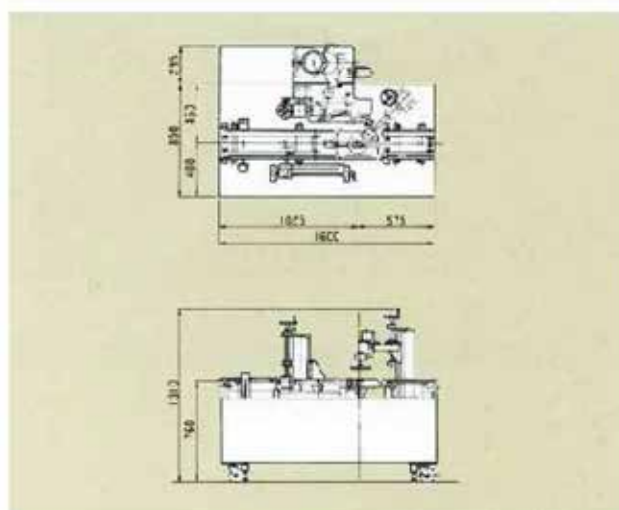

特 長

- 直線方式の高速処理ライン。
毎分20~30缶のテーピングを実現。
- 汎用性・処理能力ともにすぐれた完全自動タイプ。
- 部品を交換する事により、形状・サイズの異なった容器処理が可能。



注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店