


ニトマチック カンシーラーシリーズ フルオートタイプ


CS-450

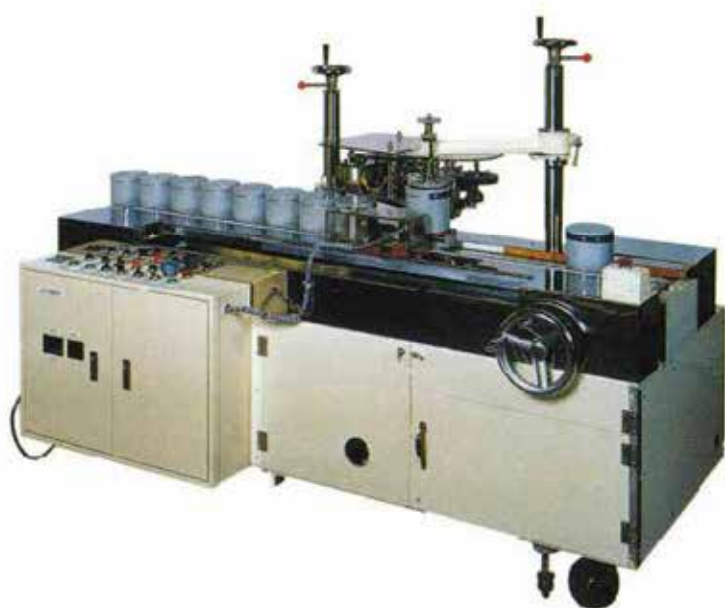

標準仕様


型 式	CS-450
機 械 寸 法	(長さ)1,600×(幅)1,250×(高さ)1,515mm
バスライン高さ	735mm
処理可能容器	形状 丸容器、角容器、だ円・多角形などの変形容器
	寸法 直径(対角線) 80~290(410)mm
	高さ 50~200mm
	幅 80~290mm
処 理 能 力	最大20缶/min. (容器の形状・寸法により変わります)
電 源	AC3相・200V 50/60Hz
消 費 電 力	2kw
エ ー 源	4kg/cm以上 50N ℓ /min.
機 械 重 量	約1,000kg
使用テープ幅	12~18mm

主要寸法

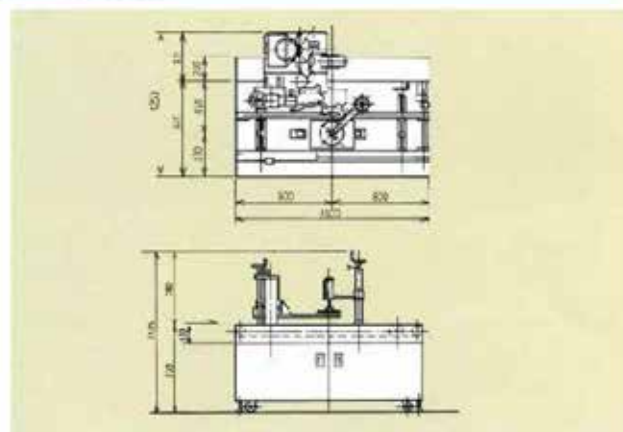

特 長

- 直線方式による高速処理ライン。容器をスピーディに搬送。
- 部品を交換する事により、形状・サイズの異なった容器処理が可能。
- 汎用性・処理能力ともにすぐれた全自動タイプ。



※一斗缶、半缶の
封缶も特殊対応可能



注意

ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく
お読みください。誤った使い方をすると、
思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱店