


ES-301X

標準仕様


型 式	ES-301X
機 械 寸 法	(長さ)1020×(幅)920×(高さ)1380mm
パスライン高さ	680～750mm(調整可能)
処理可能ケース寸 法	(長さ) 60～300mm
	(幅) 60～230mm
	(高さ) 35～200mm
処 理 能 力	最大40ケース/Min(ケースサイズにより変わります)
電 源	AC単相・100V 50/60Hzまたは AC 3相・200V 50/60Hz
消 費 電 力	200W
エ ア 源	0.4Mpa(10Nリットル) エアー不要タイプも製作可能
機 械 重 量	約200Kg
使用テープ幅	12～24mm
テープカット長さ	18～40mm

特 徴

- 小箱や化粧箱のL字シールに
- 片面に自動的にテープをL字貼り。
- 付属機器
テープ終了表示・ブザー
処理容器計数機
タイミングゲート装置

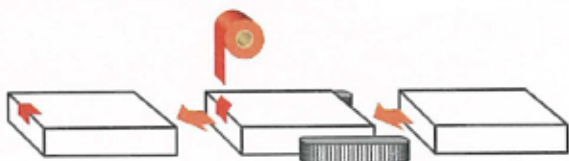

主要寸法

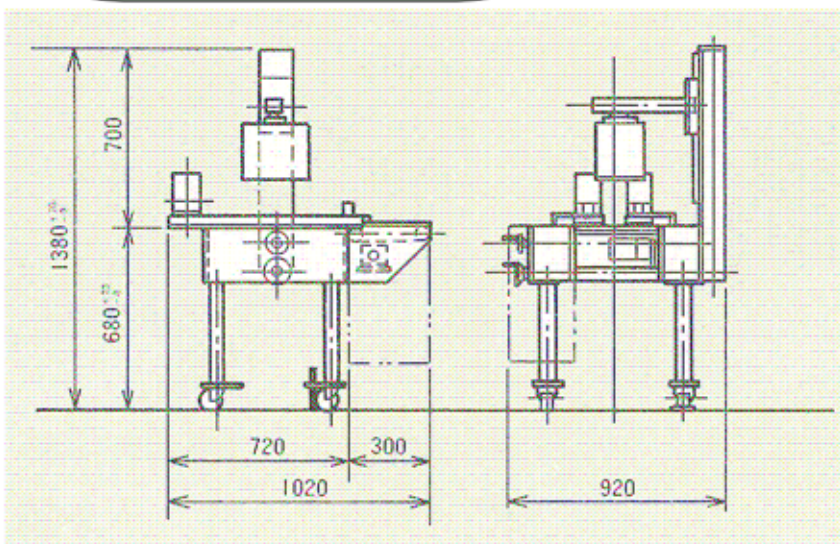

■取扱い店

⚠ 注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

松山事業所 TEL089-992-2626

愛媛県松山市中西外1057番地1

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。
<https://www.nittocs.co.jp>