


# ダンプロン™ D

# No.3523 No.3525

### テープ強度と粘着力にすぐれた梱包用OPPテープ

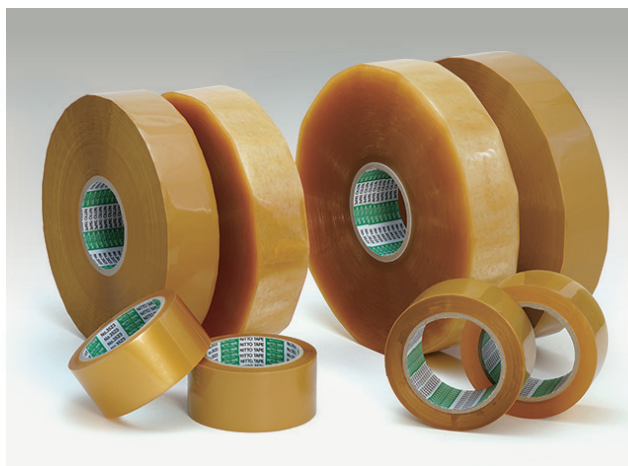

#### 特長

- テープ強度と粘着力にすぐれる

#### 用途

- 段ボールの梱包用・包装用

#### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

#### 一般特性

項目	単位	No.3523	No.3525
厚さ	mm	0.068	0.090
粘着力	N/25mm	8.00	8.00
保持力	mm/30分	1.0	1.0
巻戻し力	N/25mm	3.5	4.0
引張強度	N/25mm	150	180
伸び	%	160	170
基材		ポリプロピレン	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

#### 印刷・色

	No.3523 / No.3525
印刷	—
色	透明・段ボール色

※印刷、着色はできません。

#### サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)	
幅 (mm)	長さ (m)	No.3523	No.3525
25	50	100	100
38		60	60
50		50	50
60		40	40
75		30	30
38	500	6	—
50		5	5

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

## 日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。