

仕 様 書

仕様書 No. M○○○○○

1. 機械名称 ニトマチック ラウンドスター S-102UAR型

2. 納入先 _____ 御中

3. 見積台数 _____ 台

4. 納 期 正式受注後約 _____ ケ月

5. 機械概要 本機は、前工程で製品を充填され、手で折り込まれたA-1式
カートンを自動的に封緘を行ない搬送します。
排出方向は、入口側・出口側の切り替え可能な機械とします。

6. 主要仕様 (☑マークの項目を本機にて処理するものとします。)

1) 封緘 ☐上下面 I 貼り ☐上面 I 貼り ☐下面 I 貼り

2) カートン寸法 (外寸)

L 150 ~ mm

W 130 ~ 500 mm

H 100 ~ 450 mm


※但し $L > H$ である事

重量 1 ~ 30 kg

厚み ☐シングル ☐ダブル

フルート ☐A段 (約 5mm) ☐B段 (約 3mm)

☐E段 (約 2mm) ☐AB段 (約 8mm)

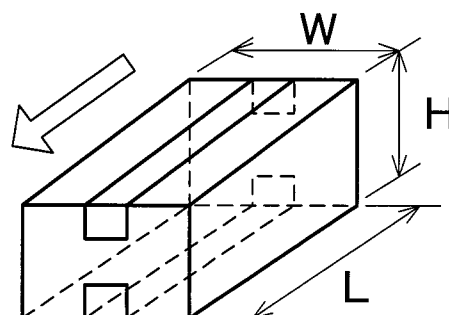

3) 処理能力 (ケース寸法により変わります。)

リターン式 最大 6カートン/分〔入口側排出〕

直線式 最大 12カートン/分〔出口側排出〕

4) 使用テープ


メーカー	基材種類	品 番	幅×長さ	備 考
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	

ご使用テープ幅は、48 / 50 mmまたは、36 / 38 mm巾です。。

テープ芯ズレ ±2 mm 以下

テープ巻き外径は、最大φ360とします。

5) テープ貼付寸法

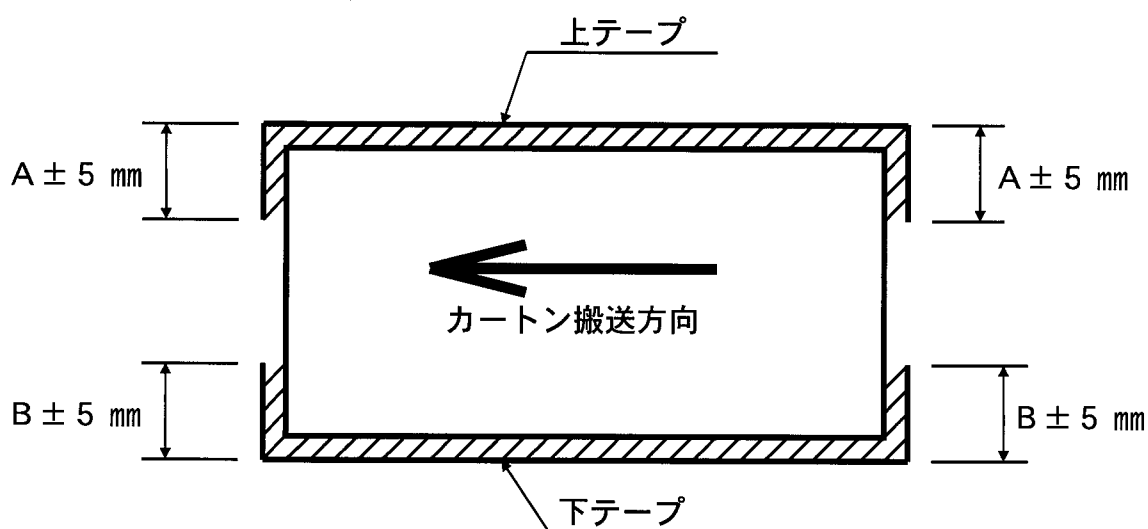

※ 5 mm は調整の範囲ではなく、バラ付きの範囲を表します。

A寸法 □40 mm □50 mm □60 mm

B寸法 50 mm

6) 機械寸法 (添付図面を参照して下さい)

L1000 × W925 × H1550 mm (パスライン600 mm 時)

パスライン高さ 580~700 mm で調整可能

出荷時のパスライン高さ _____ mm

7) 寸法調整方法

ランダム形.....ケースサイズの異なるものを挿入しても、自動的に処理します。

8) 消費電力 0.3 kW (90 W×2)

9) 電源 (本機には5 mの電源コードが付属されています)

AC100V, 単相 ☐ 50Hz ☐ 60Hz

10) 空圧源

最低 0.5MPa 70N $\frac{mm}{2}$ /分 以上必要

① ☐		② ☐		③ ☐		④ ☐	
5m (内径φ8)		5m (外径φ10)		5m (外径8φ)		ケーブル(20タイプ)	
プレートホース		ウレタンホース		ウレタンホース		(ホース無し)	

コンプレッサー等供給エアースourceとの接続配管の準備をお願いします。

11) 機械重量 約 200 kg

7. 表面処理

鉄製の加工部品の表面処理は、メッキ、パーカーライジング及び塗装とします。

☒ 標準色 本体：ニトマチックホワイト (関ペ)

マンセル近似色 2.5Y8.5/1 全艶

ベルトカバー, 及び危険表示箇所：赤色

マンセル 7.5R4/14

☐ 指定色

※ご指定色のある場合、色見本を機械完成納期2ヶ月前には、提出をお願いします。

8. 保証

納入後の保証は、製作者の責に属すべき事項に限定し、6ヶ月としますが、設計上の問題については、別途協議するものと致します。

(消耗部品については、保証期間内でも有償となります。)

納入後の改造、分解におかれましては、保証の対象外となります。

尚、本機の設置場所が日本国外となる場合は、保証の適用を除外しますので予めご了承ください。

9. 見積範囲

本仕様書に記載の如き、カートンシーラーの設計、製作とします。

運賃梱包費は別見積りとしますが、別途見積書に記載されている場合のみ含むものとします。

本機までの一時側電源配線・エア配管工事及び資材は、含みません。

※設計・試運転用サンプルに関するお願い

設計・試運転用サンプルカートン各サイズ5枚は、無償にてご支給頂けるようお願いします。

特に試運転時には、内容物が入ったものをご支給下さい。

10. 検収

ご指定場所に機械到着後、ご検収頂けるものとします。

また、弊社担当者が、納入立会いをさせて頂く場合は、動作確認後ご検収頂けるものとします。

尚、本機の設置場所が、日本国外となる場合は、国内指定場所納入完了時のご検収頂けるものとします。

11. 補足事項

1) カートン中央部において極端な凸凹状のものは、完全封緘が出来ない場合があります。

2) カートンの製函精度により、変形した状態で流すと、フラップのめくれ及び重なりが生じる場合があります。

12. 仕様内容変更について

本仕様書の内容変更の必要が生じた場合、貴社と弊社が協議の上、必要と認めた場合書面を以って変更とします。

又、変更内容によりましては、契約価格、納期等も変更する場合があります。

13. 特殊仕様について

特に無し




14. その他

機械メンテナンス等につきましては、取扱説明書その他弊社ホームページ上にも更新し記載していきますので御参照願います。

ホームページアドレス https://www.nittocs.co.jp/product_06.html

または、日東電工CSで検索して日東電工CSシステム(株)のホームページより製品一覧→包装機器→テープ貼り機より各機械をご参照願います。

～ 以上 ～

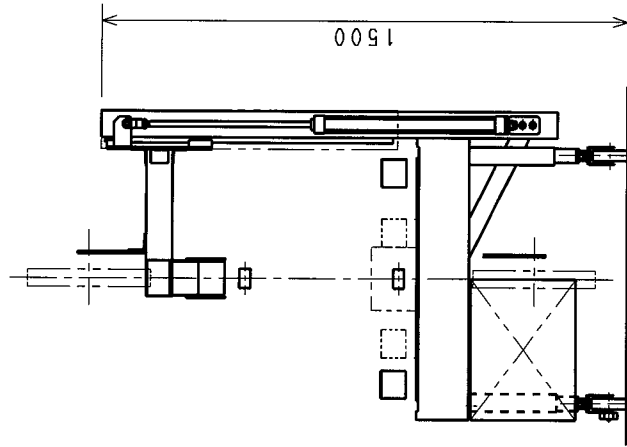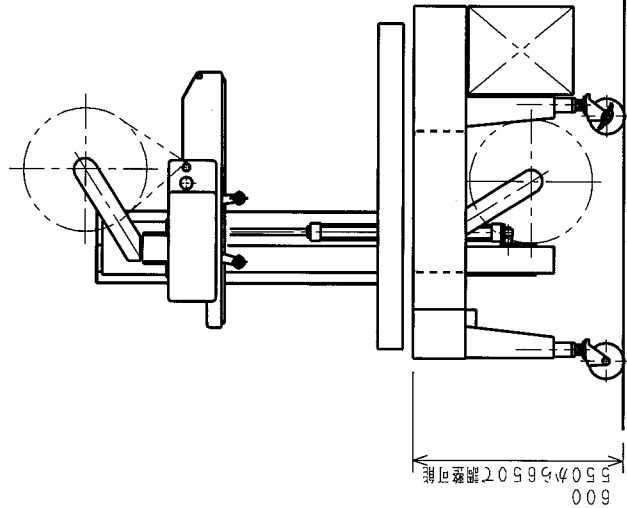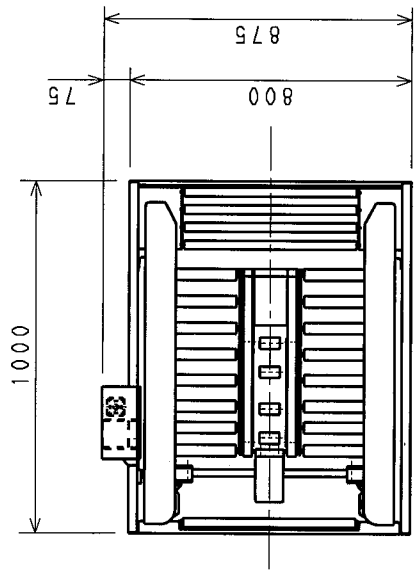

品番	部品名	材質/型式	表面処理	備考	尺度	日付	製図	設計	検図	承認	品名
※	※	※		※	1:15	'07.04.12	吉本				S-102UAR
											外観図
											MH300-5663

日東電工システム株式会社