

仕 様 書

仕様書 No. M○○○○○

1. 機械名称 ニトマチック カートンシーラー S-102EDH型
2. 納 入 先 _____ 御中
3. 見積台数 _____ 台
4. 納 期 正式受注後約 _____ ケ月
5. 機械概要 本機は、前工程で製品を充填されたA-1式カートンの上面フラップを折り込み、本機へ挿入すると、自動的に封緘を行ない搬送します。

6. 主要仕様 (☑マークの項目を本機にて処理するものとします。)

- 1) 封緘 ☐上下面 I 貼り ☐上面 I 貼り ☐下面 I 貼り

2) カートン寸法 (外寸)

L 150 ~ mm

W 150 ~ 500 mm

H 100 ~ 500 mm


※但し $L > H$ である事

重量 Max 20 kg

厚み ☐シングル ☐ダブル

フルート ☐A段 (約 5mm) ☐B段 (約 3mm)

☐E段 (約 2mm) ☐AB段 (約 8mm)

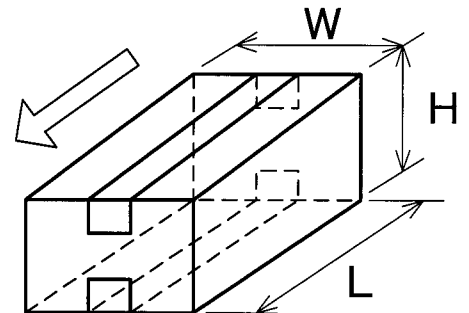

- 3) 処理能力 (ケース寸法により変わります。)
最大 25 カートン/分

4) 使用テープ


メーカー	基材種類	品 番	幅×長さ	備 考
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	
		No.	mm× m	

ご使用テープ幅は、48／50mmまたは、36／38mm幅です。

テープ芯ズレ ±2mm以下

テープ巻き外径は、最大φ360とします。

5) テープ貼付寸法

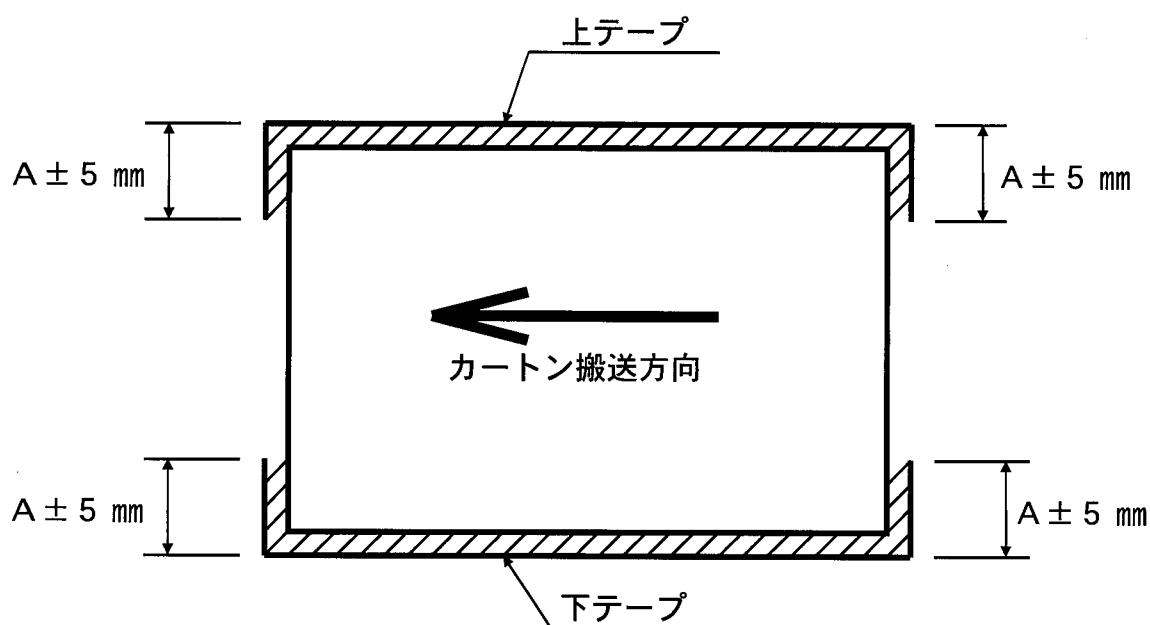

※ ±5mmは調整の範囲ではなく、バラ付きの範囲を表します。

A寸法50mm

6) 機械寸法（添付図面を参照して下さい）

L1637×W754(866)×H1375mm（パスライン600mm時）

パスライン高さ 600～800mmで調整可能

出荷時のパスライン高さ _____mm

7) 寸法調整方法

手動ハンドル調整形・・・同一サイズの картон を連続的に処理します。

8) 消費電力 0.45kW（200W×2）

9) 電源 (本機には5 mの電源コードが付属されています)

AC100V, 単相 ☐ 50Hz ☐ 60Hz

10) 空圧源

不要

11) 機械重量

約 155 kg

7. 表面処理

鉄製の加工部品の表面処理は、メッキ、パーカーライジング及び塗装とします。

☒ 標準色

本体：ニトマチックホワイト (関ペ)

マンセル近似色 2.5Y8.5/1 全艶

安全カバー及び危険表示箇所：赤色

マンセル 7.5R4/14

指定色についての対応は致しかねます。

8. 保証

納入後の保証は、製作者の責に属すべき事項に限定し、6ヶ月としますが、設計上の問題については、別途協議するものと致します。

(消耗部品については、保証期間内でも有償となります。)

納入後の改造、分解におかれましては、保証の対象外となります。

尚、本機の設置場所が日本国外となる場合は、保証の適用を除外しますので予めご了承ください。

9. 見積範囲

本仕様書に記載の如き、カートンシーラーの設計、製作とします。

運賃梱包費は別見積りとしますが、別途見積書に記載されている場合のみ含むものとします。

本機までの一時側電源配線工事及び同資材は、含みません。

※設計・試運転用サンプルに関するお願い

設計・試運転用サンプルカートン各サイズ5枚は、無償にてご支給頂けるようお願いいたします。

特に試運転時には、内容物が入ったものをご支給下さい。

10. 検収

ご指定場所に機械到着後、ご検収頂けるものとします。

また、弊社担当者が、納入立会いをさせて頂く場合は、動作確認後ご検収頂けるものとします。

尚、本機の設置場所が日本国外となる場合は、国内ご指定場所納入完了時にご検収頂けるものとします。

11. 補足事項

- 1) カートン中央部において極端な凸凹状のものは、完全封緘が出来ない場合があります。
- 2) カートンは、罫線が充分入っているものとし、罫線以外の部分に折り癖がないものとします。
(罫線は、サイドフラップの端末を手で曲げて、罫線から折れる程度のものとします。)
- 3) カートン中央部において、カートンの強度不足による凹みが発生した場合は途中でテープが切れます。その場合には、十分な緩衝材を充填して頂くかカートンの強度を上げて頂く事になりますので、予めご了承下さい。

12. 仕様内容変更について

本仕様書の内容変更の必要が生じた場合、貴社と弊社が協議の上、必要と認めた場合書面を以って変更とします。

又、変更内容によりましては、契約価格、納期等も変更する場合があります。

13. 特殊仕様について

特に無し




14. その他

機械メンテナンス等につきましては、取扱説明書その他弊社ホームページ上にも更新し記載していきますので御参照願います。

ホームページアドレス https://www.nittocs.co.jp/product_06.html

または、日東電工CSで検索して日東電工CSシステム(株)のホームページより製品一覧→包装機器→テープ貼り機より各機械をご参照願います。

～ 以上 ～

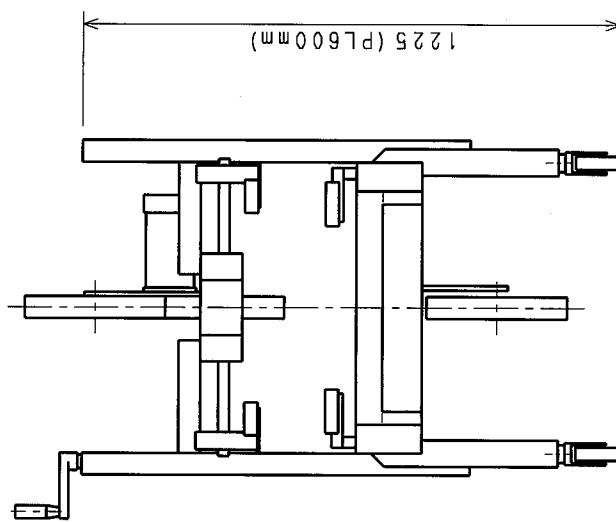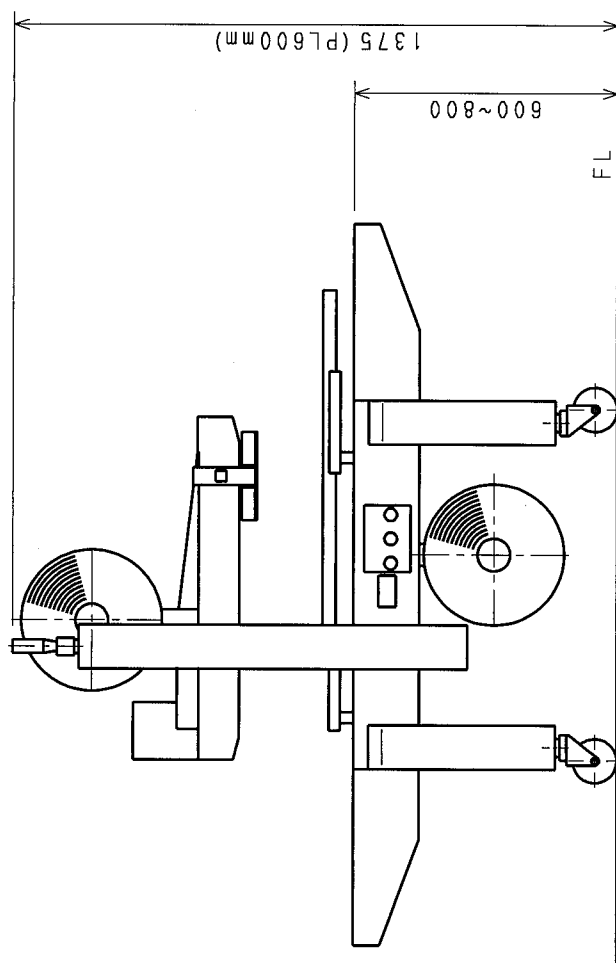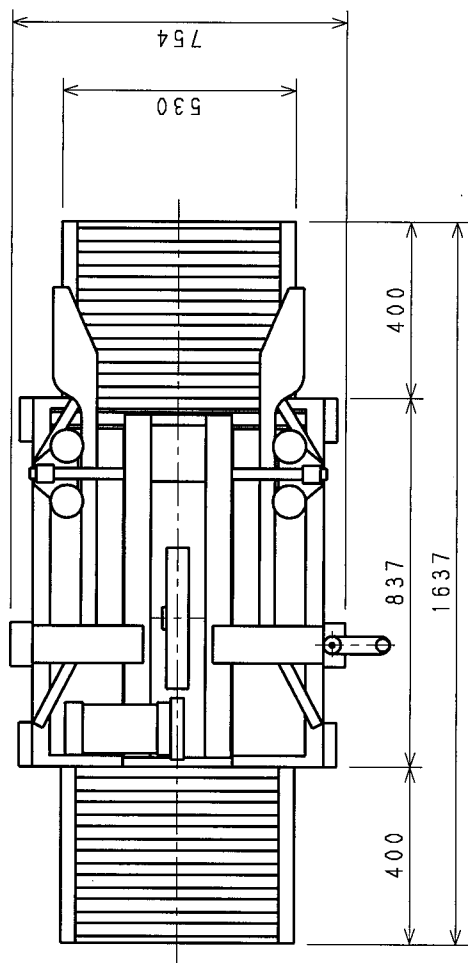

尺 寸	日 付	製 図	設 計	校 査	承 認	品 名	S-102EDH
1:12	'09.04.13	吉 本				外 観 図	
図 号	日 東 電 工 C S シ ス テ ム 株 式 有 限 公 司						MH300-6538